


## Eysel Yağ Ayırıcılar

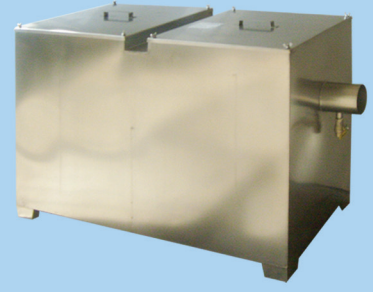


### KULLANIM ALANLARI

Mutfaklar, Alışveriş Merkezleri, Restoranlar, Okullar, Konutlar.

### ÖZELLİKLERİ

Tamamı AISI 304 Cr- Ni kalite paslanmaz çelik malzemelerden imal edilir. Katı maddeleri toplamak üzere çıkarılabilir süzgeç tertibatlı yapılabilir. PVC boru tesisata bağlanmaya uygundur. Kapak sızdırmaz lastik contalıdır.

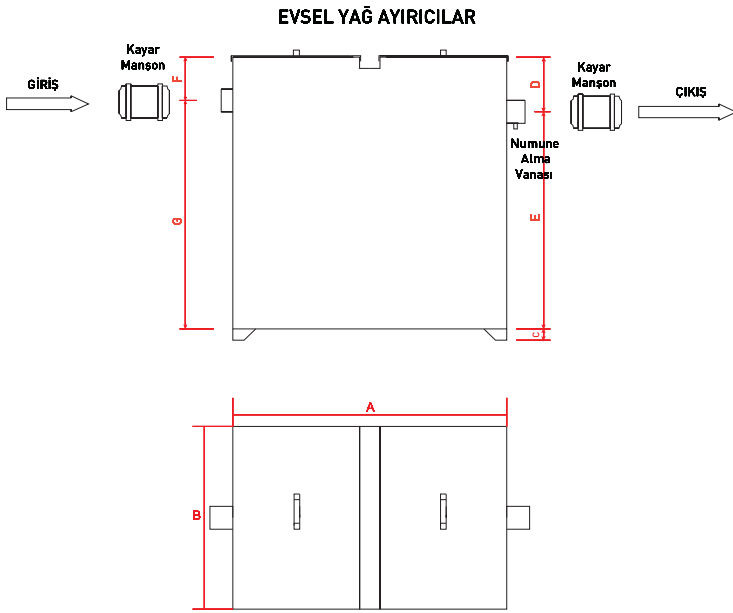

EVSEL  
YAĞ AYIRICI  
MONTAJI



2 L / Sn  
EVSEL  
YAĞ AYIRICI

MODEL	KAPASİTE	GİRİŞ ANMA ÇAPI	ÇIKIŞ ANMA ÇAPI	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	YAĞ TUTMA KAPASİTESİ (L)
OYT-1	1 Litre/ saniye	DN 100	DN 100	900	460	50	240	450	190	500	16
OYT-2	2 litre/ saniye	DN 100	DN 100	1150	580	50	250	500	200	550	32
OYT-3	3 litre/ saniye	DN 100	DN 100	1250	750	50	250	550	200	600	48
OYT-4	4 litre/ saniye	DN 125	DN 125	1500	850	50	275	665	215	725	64
OYT-5	5 litre/ saniye	DN 125	DN 125	1900	800	50	275	665	215	725	82
OYT-6	6 litre/ saniye	DN 125	DN 125	2000	940	50	275	665	215	725	95
OYT-7	7 litre/ saniye	DN 150	DN 150	2200	940	50	325	675	245	755	110
OYT-10	10 litre/ saniye	DN 200	DN 200	3000	900	50	450	900	350	1000	160