




Gres Yağ Ayırıcılar

KULLANIM ALANLARI

Sanayi Tesisleri, Oto yıkamacılar, Tamirhaneler...

ÖZELLİKLERİ

Tamamı AISI 304 Cr- Ni kalite paslanmaz çelik malzemelerden imal edilir. Katı maddeleri toplamak üzere çıkarılabilir süzgeç tertibatlı yapılabilir.PVC boru tesisata bağlanmaya uygundur. Kapak sızdırmaz lastik contalıdır.

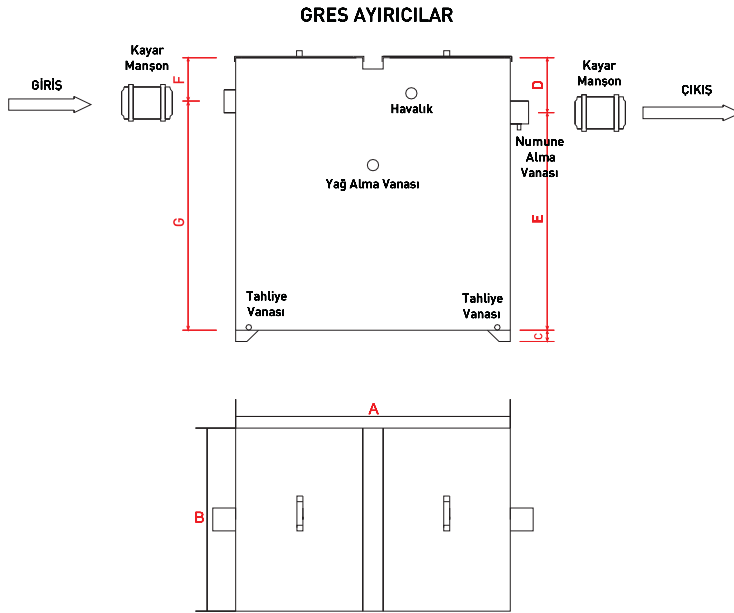

GRES
YAĞ AYIRICI
MONTAJI



2 L / Sn
GRES
YAĞ AYIRICI

MODEL	KAPASİTE	GİRİŞ ANMA ÇAPİ	ÇIKIŞ ANMA ÇAPİ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	YAĞ TUTMA KAPASİTESİ (L)
OYT-1G	1 Litre/ saniye	DN 100	DN 100	800	800	50	240	950	190	1000	40
OYT-2G	2 litre/ saniye	DN 100	DN 100	1200	800	50	240	950	190	1000	80
OYT-3G	3 litre/ saniye	DN 100	DN 100	1500	800	50	240	950	190	1000	120
OYT-4G	4 litre/ saniye	DN 125	DN 125	1850	800	50	225	965	155	1035	160
OYT-5G	5 litre/ saniye	DN 125	DN 125	2200	800	50	225	965	155	1035	200
OYT-6G	6 litre/ saniye	DN 125	DN 125	2500	800	50	225	965	155	1035	240
OYT-7G	7 litre/ saniye	DN 150	DN 150	2700	950	50	215	975	135	1055	280
OYT-10G	10 litre/ saniye	DN 200	DN 200	2900	1400	50	190	1000	90	1100	400