



Tezgah Altı Yağ Ayırıcılar

YAĞ AYIRICI NEDİR?

Bina veya yapının pis su tesisatındaki sıvı atıkların ihtiva ettiği; katı yağ, sıvı yağ, nişasta, petrol gibi yanıcı atıklar; kum, tortu ve diğer zararlı maddeler bina veya yapı tesisatına, kanalizasyona, arıtma tesisine zarar vermektedir. Pis su tesisatından bu atıkları ayırmak gerekmektedir. Bu ayırma işlemi yapan ekipmanlara AYIRICI adı verilir.

NEDEN YAĞ AYIRICI KULLANILMALIDIR?


Atık su üreten her türlü tesis, zararlı ve rahatsız edici koku veren ayrıca tesisata zarar verebilecek sıvıların sisteme verilmeden önce uygun işlemlerden geçirilerek rehabilitasyonunu yapmak yükümlülüğündedir. Aksi takdirde atık su sisteminin tıkanmasına dolayısıyla çok büyük maddi kayıplara sebep olabilir.

KULLANIM ALANLARI

Mutfaklar, Alışveriş Merkezleri, Restoranlar, Okullar, Fast Food Sektörü...

ÖZELLİKLERİ

Tamamı AISI 304 Cr- Ni kalite paslanmaz çelik malzemeden veya ST 37 siyah sac üzeri fırın boyalı malzemeden imal edilmektedir. Katı maddeleri toplamak üzere çıkarılabilir süzgeç tertibatlı yapılabilir. PVC veya körüklü hortumla tesisata bağlanmaya uygundur. Kapak sızdırmaz lastik contalı yapılabilir.

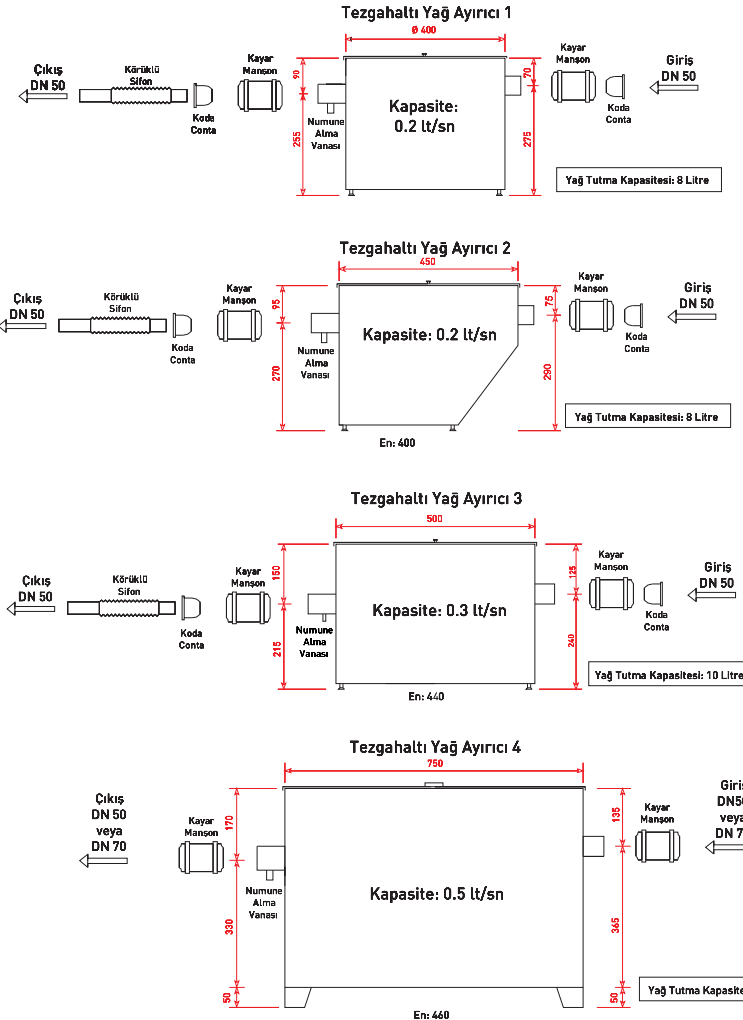

0,2 L / Sn
SİLİNDİRİK
YAĞ
AYIRICI



0,2 L / Sn
TEZGAH ALTI
YAĞ AYIRICI



0,3 L / Sn
FİLTRELİ
TEZGAH ALTI
YAĞ AYIRICI